석면비산측정 결과보고서

- 신안군 비금면 도고리 319번지 슬레이트 철거공사 -




석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호			접수일			
日十인오			нте			
	상호(대표자)			사업자등록번호		
제출인	(주)순흥건설 주소			410-86-33022		
		남 장성군 장성읍 수산리	13-2번지	(전화번호:	062-383-3314	.)
건 축 물	건물명			위치		
	염전			신안군 비금면 도고리 319번지		
	연면적(㎡) ㎡			작업기간 2013. 03. 26. ~ 2013. 03. 27.		
	석면건축자재[길이(m)·면적(㎡)·부피(㎡)] 슬레이트: 1416.0㎡					
	대표자			사업자등록번호		
측정기관	정 영 훈				409-86-103	335
うつりむ	주 소					
	광주광역시 서구 동천동 588					
측정 일시	2013. 03. 27. ~ 2013. 03. 28.					
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)		검출	들석면
역성 결과 별첨2 참고 - 공사구역에 한하여 측정실시.					일시.	
측정 지점 위치(도식도)						
		변취1	テ ト ᄀ			
별첨1 참고 						
「석면안전관리법」제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.						
					년	월 일
제출인 (서명 또는 인)						
특별자치도지사・시장・군수・구청장 귀하						
첨부서류	「산업안전보건법	시행규칙」 별지 제17호의6서4	닉의 석면해체·	제거작업 신교	그서 사본	수수료 없 음


[별 첨1] 측정 위치도(측정 장소)

신안군 비금면 도고리 319번지(3월 26일)

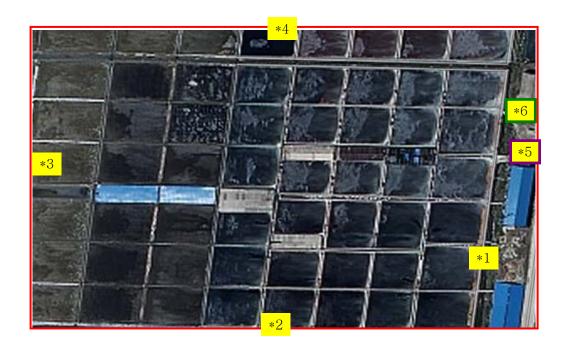

범례	*NO					0
	시료채취	부지경계선	대상 건축물	위생설비	폐기물반출구	음압기

신안군 비금면 도고리 319번지(3월 27일)

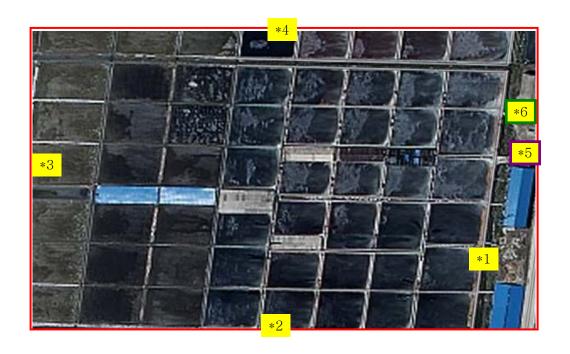

범 례	*NO					0
	시료채취	부지경계선	대상 건축물	위생설비	폐기물반출구	음압기

[별 첨2] 측정 결과

측정위치		측정시간(분)		유량(ℓ/min)	측정농도 [기준: 0.01개/매]	초과여부		
3월 26일								
*1	부지경계선1	12:30 ~	16:35	9.90	불검출 [검출한계 0.002미만]	미만		
*2	부지경계선2	12:32 ~	16:37	9.80	불검출 [검출한계 0.002미만]	미만		
*3	부지경계선3	12:35 ~	16:40	9.98	불검출 [검출한계 0.002미만]	미만		
*4	부지경계선4	12:38 ~	16:42	9.97	불검출 [검출한계 0.002미만]	미만		
*5	위생설비	13:30 ~	14:15	9.94	불검출 [검출한계 0.002미만]	미만		
*6	폐기물 야적	13:35 ~	14:20	9.95	불검출 [검출한계 0.002미만]	미만		
	3월 27일							
*1	부지경계선1	9:35 ~	13:40	9.94	불검출 [검출한계 0.002미만]	미만		
*2	부지경계선2	9:38 ~	13:42	9.95	불검출 [검출한계 0.002미만]	미만		
*3	부지경계선3	9:42 ~	13:47	9.95	불검출 [검출한계 0.002미만]	미만		
*4	부지경계선4	9:48 ~	13:52	9.97	불검출 [검출한계 0.002미만]	미만		
*5	위생설비	10:10 ~	10:55	9.94	불검출 [검출한계 0.002미만]	미만		
*6	폐기물 야적	10:12 ~	10:57	9.95	불검출 [검출한계 0.002미만]	미만		

[별 첨3] 측정 사진



